

Az adagoló telepítése

- Helyezze a kulcsot a zárba és nyissa ki vele a készüléket.
- Tegyen két db "AA" elemet az adagolóba.
- Zárja be a készüléket.


Az adagoló készen áll a programozásra.

Kezelő panel



SET	BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK GOMB
ENTER/TEST	PROGRAMOZÁS ELFOGADÁSA GOMB/ BEÁLLÍTÁST VEZÉRLŐ GOMB
HOUR	IDŐ BEÁLLÍTÁS GOMB (ÓRA)
MIN	IDŐ BEÁLLÍTÁS GOMB (PERC)
MONTH	HÓNAP BEÁLLÍTÁS GOMB
DEMO	DEMÓ TESZT GOMB
PROGRAM	PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB
DAY	NAPVÁLASZTÓ GOMB

LCD Panel

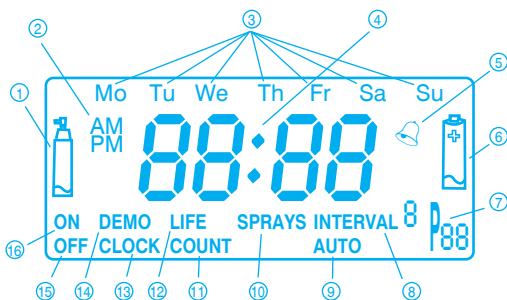

1. UTÁNTÖLTŐ CSERE
2. DE/ DU.
3. A HÉT NAPJAI
4. ÓRÁK, PERCEK
5. CSENGŐ
6. ELEM CSERE
7. A RÖGZÍTETT BEÁLLÍTÁSI PROGRAM JELZÉSE
8. SPRAY IDŐ INTERVALLUM
9. PROGRAMVÁLASZTÓ KIJELZŐ
10. MEGTÖRTÉNT FÚJÁSOK SZÁMA
11. A SPRAY KAPACITÁS SZÁMA
12. AZ UTÁNTÖLTŐ HASZNÁLATÁNAK ELTELT NAPJAI
13. IDŐ
14. DEMÓ TESZT
15. "KI" 1-9 JELZÉSEK
16. "BE" 1-9 JELZÉSEK

A. BEÁLLÍTÁSOK

Az aeroszol adagoló lehetővé teszi számunkra, hogy 22 tárolt programozás közül válasszuk ki a nekünk tetszőt, valamint az új igényeknek való megfelelés képességét is biztosítja.


AI. BEÁLLÍTÁSOK A HASZNÁLATRA KÉSZ PROGRAM KIVÁLASZTÁSA UTÁN

1. LÉPÉS: Nyomjuk meg a "SET"-et.




Megjelenik a kijelző. A HOUR és a MINUTE jelzés használatával állítsuk be az időt.

2. LÉPÉS: Nyomjuk meg a "SET"-et.



Megjelenik a kijelző. A DAY gomb használatával állítsuk az adott napra.



STEP 3: Nyomjuk meg a "SET"-et. válasszunk programot P1-P22.



Megjelenik a kijelző. A "PROGRAM" gomb használatával

Ex.



STEP 4: Nyomjuk meg a "SET"-et. a kiválasztott nap és a program.



Megjelenik a kijelző, ahol a tárolt óra látható,

A programozás ezennel kész és az adagoló a kiválasztott program szerint működik.

A program kiválasztása a következő táblázat szerint történik:

S/N	MŰKÖDÉSI NAPOK & ÓRÁK	SPRAY INTERVAL.	FLAKON IDŐTARTAMA
P1	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	15	30
P2	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:20 TO 20:35	7	30
P3	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:45 TO 20:55	7	30
P4	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 09:00 TO 20:30	6	30
P5	TUS THU FR FROM 08:45 TO 14:30 & 17:00 TO 21:00	5	30
	MON WED SAT FROM 08:45 TO 15:15		
P6	TUS THU FR FROM 08:30 TO 14:00 & 17:00 TO 21:00	8	55
	MON WED SAT FROM 08:30 TO 14:45		
P7	TUS THU FR FROM 08:30 TO 14:00 & 17:00 TO 21:00	5	30
	MON WED SAT FROM 08:30 TO 14:45		



S/N	MŰKÖDÉSI NAPOK & ÓRÁK	SPRAY INTERVAL.	FLAKON IDŐTARTAMA
P8	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:20 TO 00:30	10	30
P9	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:20 TO 23:20	9	30
P10	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:30 TO 03:15	11	30
P11	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 11:30 TO 15:45 & 19:45 TO 01:30	6	30
P12	TUS WED THU FR SAT SU FROM 11:00 TO 16:30 & 20:00 TO 02:00	6	30
P13	TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:30 TO 02:00	4	35
P14	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:45 TO 01:15	10	30
P15	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 09:45 TO 02:15	10	30
P16	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 10:00 TO 18:00	12	25
	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 18:00 TO 02:00	6	
P17	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 21:30 TO 04:00	4	30
P18	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 22:00 TO 05:00	4	30
P19	MON TUS WED THU FR SAT FROM 06:30 TO 14:00	4	30
P20	MON TUS WED THU FR SAT FROM 08:45 TO 22:15	7	30
P21	TUS THU SAT FROM 08:30 TO 15:00	4	30
	MON WED FR FROM 08:30 TO 14:15 & 17:00 TO 21:00		
P22	TUS THU FR FROM 08:45 TO 21:00	5	30
	MON WED SAT FROM 08:45 TO 15:15		

A2. Új program létrehozása


1. lépés: : Nyomjuk meg a "SET"-et.



Megjelenik a kijelző. A "HOUR" és a "MINUTES"


gombokkal állítsuk be az időt.

2. lépés: Nyomjuk meg a "SET"-et.




Megjelenik a kijelző. A "DAY" gombbal állítsuk

a megfelelő napra. Pl.:




3. lépés: A "SET" gomb megnyomásával megjelenik az adott beállítás.



4. lépés: Nyomjuk meg a "SET"-et.




Megjelenik a kijelző. A "DAY" gomb használatával mozgassa a kurzort, és az ENTER lenyomásával válassza ki azt a napot/napokat, amelyeket programozni szeretne.



MEGJEGYZÉS: 1) Abban az esetben, ha a hét minden napját ki akarjuk választani, 5 másodpercig nyomjuk meg az ENTER gombot, és az összes nap automatikusan aláhúzódik.


2) Abban az esetben, ha egy adott napot OFF MODE-ben szeretnénk beállítani, a "DAY" gombbal kiemeljük, egyszerre megnyomjuk a SET és az ENTER gombot, és látjuk a jelzést.



5. lépés: Nyomjuk meg a "SET"-et. gombokkal állítsuk be az órát, ami elkezd működtetni az adott napokat. Pl.:



Megjelenik a kijelző. A "HOUR" és a "MINUTE"



6. lépés: Nyomjuk meg "SET"-et. gombokkal állítsuk be azt az időt amikor az adott napokon leáll az adagoló.



Megjelenik a kijelző. A "HOUR" és a "MINUTE"



7. lépés: : Nyomjuk meg a "SET"-et. állítsuk be az adagolás időtartamát. Pl.




A "HOUR" és a "MINUTE" gombokkal



FIGYELEM:

Abban az esetben, ha egy adott funkcionális zónát akarunk létrehozni az adott napokhoz, tartuk nyomva "SET" és az "ENTER" gombokat három másodpercig



Ha újra megnyomjuk a "SET" és az "ENTER" gombokat létrehozhatunk egy harmadik működési zónát. Ha csak a "SET" gombot nyomjuk meg, továbbmehetünk a következő lépéshez.

8. lépés: Nyomjuk meg "SET"-et.



A "HOUR" gomb lenyomásával (ezer) és a "MINUTE" gombbal (száz), be tudjuk állítani egy flakon adagolását.

A javaslatunk 3100 sprayezés.



9. lépés: A "SET" megnyomásakor visszatérünk a 4. lépéshez, és beállíthatjuk a többi napot.

A fenti lépéseket addig ismételjük, amíg a hét minden napját be nem állítottuk. Tehát a 8. lépés után visszatérünk az első jelzéshez.

B. HAVI BEÁLLÍTÁS

Lehetőségünk van arra, hogy az aktuális hónap néhány napját OFF MODE-ban állítsuk be.

1. lépés: Nyomjuk meg a "MONTH" gombot. A "DAY" gomb használatával kikapcsolhatjuk a napokat a hó első napjától az utolsóig.





Minden egyes napra, amelyet kizárunk, elkezdjük számolni az aktuális naptól, és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

2. Lépés: Nyomjuk meg a MONTH gombot, és a készülék visszaáll az első jelzésre, miután a fent említett beállításokban tároltuk.

Pl.: Abban az esetben, ha kizárnánk a hónap 25., 26. és 27. napját, és ma a 8., akkor el kell vonnunk a 17 (25-8), 18, 19 napot.

Ez azt jelenti, hogy megnyomjuk a MONTH gombot, és futtatjuk a napokat. Amikor megjelenik a 17. nap, nyomjuk meg az ENTER gombot, majd a DAY, ha megjelenik a 18. nap, nyomjuk meg az ENTER, majd a DAY gombot, és ugyanígy ha megjelenik a 19. nap, nyomjuk meg az ENTER gombot. Nyomjuk meg a MONTH gombot, és a beállítás befejeződik.

C. A KIVÁLASZTOTT BEÁLLÍTÁSOK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizzük le a már kiválasztott beállításokat.

1. Lépés: Nyomja meg egyszerre a SET és az ENTER gombot 3 másodpercig.


2. Lépés: Minden alkalommal, amikor megnyomjuk a TEST gombot, minden tárolt beállítás megjelenik. Ezután visszatérünk az első lépéshez.

D. ELLENŐRZÉS: SPRAY IDŐTARTAMA - SPRAYSZÁM - DAYS IN OFF

Megvizsgálhatjuk, hogy hány napig tart, hányat spricelt eddig és melyek azok a napok napok, amelyek az OFF MODE-ban tárolódtak.



1. Lépés: A TEST gomb megnyomásával megjelenik a jelzés. Azoknak a napoknak a számát jelzi ki, ahány napig működik a légfrissítés.



2. Lépés: A TEST gomb kétszeri lenyomásával a kijelzőn megjelenik a kijelzés. Ezek azok a sprayzések, amelyek eddig megvalósultak (a DEMO megnyomásával kitörölhetjük a szűrők számát és a tárolt napokat kikapcsolt üzemmódban).

3. Lépés: Nyomjuk meg a TEST gombot háromszor. Ha bármely napra OFF MODE-t tároltunk, ezek megjelenítésre kerülnek (MONTH). Ha van ilyen, visszatérünk az első jelzéshez.

E. A SPRAY SZÁMOK LENULLÁZÁSA

Minden alkalommal, amikor kicseréljük az üres dobozt, le kell nulláznunk a számlálót. Kétszer megnyomjuk a TEST gombot és a jelzés után a SPRAYS felirat jelenik meg, a DEMO gombbal nullázhatjuk a számlálót. Nyomjuk meg újra a TEST gombot, és visszatérünk az első jelzéshez.

FIGYELEM: Minden alkalommal, amikor cseréljük a flakont, törölni kell a számlálót, különben a készülék leáll.

F. A SPRAYZÉS TESZTELÉSE

A DEMO gomb megnyomásával a készülék 3 alkalommal permetez.

G. EXTRA BEÁLLÍTÁSOK

• **Váltás DE / DU-ról 24 órás számlálásra.** A SET és az HOUR gombok egyidejű megnyomásával megjelenik az AM vagy a PM jelzés, így az óra számlálója a délelőttre vagy utánra van beállítva.

• **A 'PITYEGŐ' aktiválása** A SET és MINUTE gombok egyidejű megnyomásával, megjelenik egy csengő jelzése. Ez azt jelenti, hogy a csengő be van kapcsolva. Ha a flakon üres, egy "BEEP" hangzik a készülékről.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Falra helyezés

1. A legjobb eredmény elérése érdekében az adagolót minimum 7 '(2,2 m) kell elhelyezni a padlószinttől

2. Helyezze az adagolót a falra és csavarokkal rögzítse.